SNK

КАТАЛОГ: ТЕПЛЫЙ ПОЛ

СОДЕРЖАНИЕ:

ТЕПЛЫЙ ПОЛ — КАБЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ	4 СТР.
ТЕПЛЫЙ ПОЛ — НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ	8 СТР.
ТЕПЛЫЙ ПОЛ — АЛЮМИНИЕВЫЕ МАТЫ	12 СТР.
ПЛЕНОЧНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ	16 СТР.
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ	20 СТР.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ТЕПЛЫМ ПОЛАМ	27 СТР.

КАБЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Варианты мощности:

15 Вт/пог.м | 20 Вт/пог.м



Кабельные секции теплого пола SNK мощностью 15 и 20 Вт на погонный метр предназначены для создания системы теплого пола и полностью готовы для монтажа как в сухих, так и во влажных помещениях любых конфигураций. Подходит для укладки в стяжку под любые покрытия: плитка, керамогранит, ламинат и линолеум.

Особенности:

В отличие от нагревательных матов с фиксированным шагом укладки, кабельные секции SNK позволяют гибко регулировать расстояние между витками от 7 до 12 см. Это дает возможность точно рассчитать удельную мощность на квадратный метр с учетом особенностей помещения: при укладке под плитку можно выбрать оптимальный шаг для максимальной теплоотдачи, а при монтаже под ламинат или линолеум — снизить шаг для более равномерного и щадящего прогрева. Такая гибкость особенно ценна в помещениях со сложной геометрией, где маты требуют подрезки и теряют свою целостность, а кабель SNK аккуратно огибает любые препятствия без потери эффективности.
Изготовленные по современной технологии секции оснащены двухжильным экранированным кабелем с изоляцией и дренажной жилой, что увеличивает устойчивость к локальным перегревам и гарантирует долговечность системы. ИЗОЛЯЦИЯ ЖИЛ ВЫПОЛНЕНА ИЗ TPE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип кабеля	Двухжильный резистивный
Кол-во жил греющего кабеля	2
Толщина кабеля	3,6 мм ± 0,2 мм
Коэффициент изгиба	5D
Рекомендованный шаг укладки	7-12 см
Экран от ЭМИ	Есть
Дренажная жила	Есть
Длина сетевого кабеля	2,5 метра
Напряжение	230 В
Степень защиты	IP67
Механический класс	M1
Изоляция жил	TPE – термопластичный эластомер
Срок службы	50 лет
Электробезопасность	Испытания до 2000 В по ГОСТ IEC 60335-1-2015

ПРЕИМУЩЕСТВА



Монтажный набор, входящий в комплект предназначен для заземления и подключения к терморегулятору




Резистивный кабель с двумя греющими жилами минимизирует электромагнитное излучение и упрощает монтаж.



Толщина сетевого (холодного) кабеля, равная диаметру греющего кабеля, позволяет не производить дополнительных работ по штроблению поверхности.



Гофрированная ПВХ труба, входящая в комплект, D16 с заглушкой предназначена для размещения в ней датчика температуры терморегулятора.

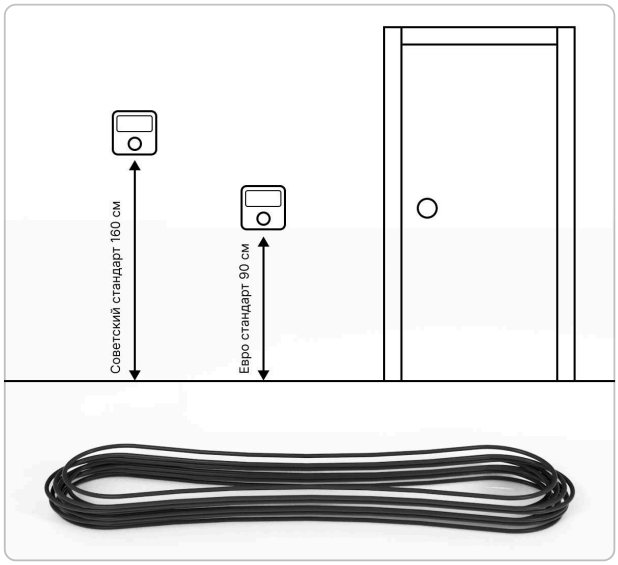

Сетевой кабель длиной 2,5 м позволяет осуществлять как подключение к терморегулятору расположенному на высоте 90 см (евростандарт), так и на высоте 160 см (по советскому стандарту), что актуально в детских комнатах.




Концевая муфта минимального размера не увеличивает высоту мата.




Дренажная жила в кабеле предназначена для подключения мата к заземляющему проводнику для соответствия ГОСТ IEC 60800-2024



Диаметр кабеля 3,6 мм

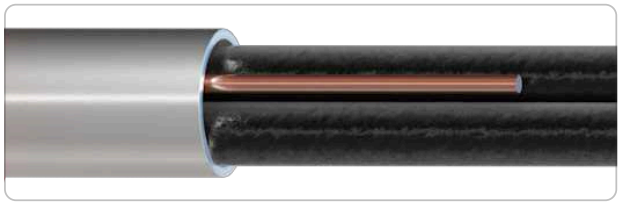

Экран по всей длине кабеля надежно защищает от электро-магнитного излучения, способствует равномерному распределению тепла и делает кабель более устойчивым.

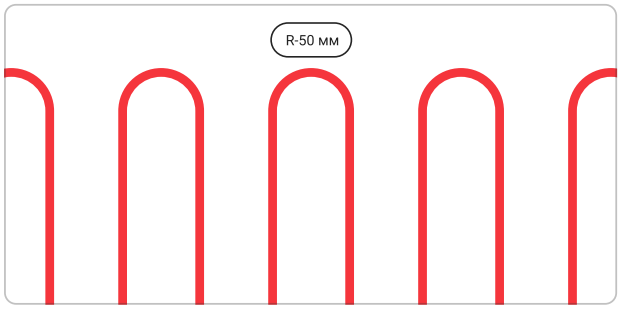

Минимальный радиус изгиба - 50 мм

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА СЕКЦИИ:

СЕКЦИИ РЕЗИСТИВНОГО КАБЕЛЯ МОЩНОСТЬЮ 15ВТ/ПОГ.М

Артикул	Наименование	Общая мощность секции (Вт)	Длина кабеля (М)	Сопротивление (Ом)	Рекомендуемая площадь укладки, (кв.м.)
001-001	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-5, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 5М, 75ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	75	6,25	645,33	0,5-0,7
001-002	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-10, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 10М, 150ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	150	12,5	322,67	1-1,3
001-003	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-15, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 15М, 225ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	225	18,75	215,11	1,6-2
001-004	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-20, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 20М, 300ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	300	25	161,33	2,1-2,6
001-005	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-25, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 25М, 375ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	375	31,25	129,07	2,7-3,2
001-006	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-30, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 30М, 450ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	450	37,5	107,56	3,2-3,9
001-007	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-35, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 35М, 525ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	525	43,75	92,19	3,7-4,6
001-008	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-40, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 40М, 600ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	600	50	80,67	4,3-5,2
001-009	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-50, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 50М, 750ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	750	62,5	64,53	5,3-6,5
001-010	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-60, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 60М, 900ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	900	75	53,78	6,4-7,8
001-011	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-70, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 70М, 1050ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	1050	87,5	46,10	7,5-9
001-012	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-80, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 80М, 1200ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	1200	100	40,33	8,6-10,4
001-013	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-90, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 90М, 1350ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	1350	112,5	35,85	9,6-11,7
001-014	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-100, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 100М, 1500ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	1500	125	32,27	10,7-13
001-015	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-120, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 120М, 1800ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	1800	150	26,89	12,7-15,6
001-016	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-15-150, 15ВТ/М, СЕКЦИЯ 150М, 2250ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	2250	187,5	21,51	16-19,6

СЕКЦИИ РЕЗИСТИВНОГО КАБЕЛЯ МОЩНОСТЬЮ 20ВТ/ПОГ.М

Артикул	Наименование	Общая мощность секции (Вт)	Длина кабеля (М)	Сопротивление (Ом)	Рекомендуемая площадь укладки, (кв.м.)
001-050	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-05, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 5М, 100ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	100	5	242	1,1-1,3
001-017	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-10, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 10М, 200ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	200	10	161,3	1,7-2,0
001-018	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-15, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 15М, 300ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	300	15	121	2,3-2,7
001-019	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-20, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 20М, 400ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	400	20	96,8	2,8-3,3
001-020	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-25, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 25М, 500ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	500	25	80,7	3,3-4,0
001-021	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-30, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 30М, 600ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	600	30	69,1	3,8-4,6
001-022	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-35, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 35М, 700ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	700	35	56,9	4,8-5,7
001-051	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-40, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 40М, 800ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	800	40	48,4	5,6-6,7
001-024	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-50, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 50М, 1000ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	1000	50	40,30	6,7-8,0
001-025	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-60, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 60М, 1200ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	1200	60	34,6	7,8-9,3
001-026	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-70, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 70М, 1400ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	1400	70	30,30	8,9-10,7
001-027	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-80, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 80М, 1600ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	1600	80	26,9	10,0-12,0
001-028	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-90, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 90М, 1800ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	1800	90	24,2	11,1-13,3
001-029	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-100, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 100М, 2000ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	2000	100	20,2	13,3-16,0
001-030	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-120, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 120М, 2400ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	2400	120	15,6	17,3-20,7
001-052	КАБЕЛЬ РЕЗИСТИВНЫЙ SNK-KR-20-150, 20 ВТ/М, СЕКЦИЯ 150М, 3000ВТ, СЕТЕВОЙ ШНУР 2,5М	3000	150	10,1	20,7-24,0

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

Продукция **«K»** — комплект

Мощность Вт/пог.м

SNK - KR - 15 - 10

Вид кабеля **«R»** — резистивный кабель

Длина греющего кабеля (м)



ДВУХЖИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Варианты мощности:

150 Вт/кв.м | 200 Вт/кв.м

Двухжильные нагревательные маты мощностью 150 Вт/кв.м и 200 Вт/кв.м Предназначены для создания системы комфортного обогрева пола в помещениях любого типа и полностью готовы для монтажа как в сухих, так и во влажных зонах. Оптимальное решение для ремонта готовых оснований и обновления напольных покрытий: плитки, керамогранита, искусственного или натурального камня. Маты повышенной мощности в 200Вт/кв.м. предназначены для быстрого прогрева пола в холодных помещениях типа балконов, лоджий, веранд; для помещений на 1-ом этаже над неотапливаемым подвалом или грунтом или в помещениях с большими теплопотерями – с большими окнами, витражами и т.п.

Особенности:

Особенности: В отличие от кабельных секций, где требуется расчет и ручная фиксация шага укладки, нагревательные маты имеют кабель, уже закрепленный на сетке с оптимальным заводским шагом. Это позволяет гарантировать строго номинальную удельную мощность 150 Вт/кв.м на всей площади обогрева без риска ошибки при расчете витков. Ключевое преимущество матов — возможность укладки непосредственно в тонкий слой плиточного клея (толщиной 5–8 мм), что практически не поднимает уровень пола и незаменимо при «косметическом» ремонте, когда демонтаж старой стяжки не планируется. Благодаря самоклеящейся основе сетки и гибкой подложке, монтаж под плитку занимает минимум времени: достаточно раскатать рулон, при необходимости повернуть его, подрезав сетку (без повреждения самого кабеля), и зафиксировать на основании. Готовое решение для быстрого монтажа с предсказуемо равномерным прогревом покрытия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип кабеля	Двухжильный резистивный
Кол-во жил греющего кабеля	2
Толщина кабеля	3,6 мм ± 0,2 мм
Коэффициент изгиба	5D
Шаг укладки	10 см
Подложка	Стеклосетка самоклеящаяся
Экран от ЭМИ	Есть
Дренажная жила	Есть
Длина сетевого кабеля	2,5 метра
Напряжение	230 В
Степень защиты	IP67
Механический класс	M1
Срок службы	50 лет
Электробезопасность	Испытания до 2000 В по ГОСТ IEC 60335-1-2015

ПРЕИМУЩЕСТВА



Монтажный набор, входящий в комплект предназначен для заземления и подключения к терморегулятору




Резистивный кабель с двумя греющими жилами в основе мата минимизирует электромагнитное излучение и упрощает монтаж.




Толщина сетевого (холодного) кабеля, равная диаметру греющего кабеля, позволяет не производить дополнительных работ по штроблению поверхности.



Гофрированная ПВХ труба, входящая в комплект, D16 с заглушкой предназначена для размещения в ней датчика температуры терморегулятора.

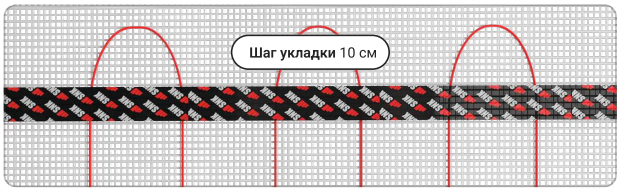

Благодаря шагу укладки кабеля в 10 см достигается отсутствие «тепловой зебры»

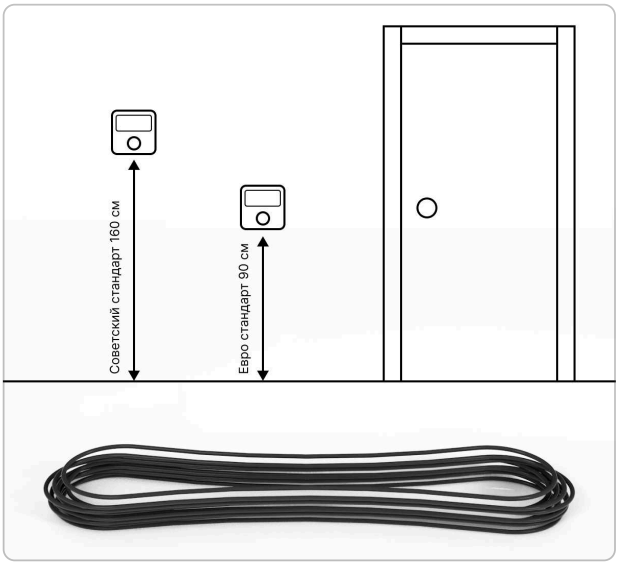


Сетевой кабель длиной 2,5 м позволяет осуществлять как подключение к терморегулятору расположенному на высоте 90 см (евростандарт), так и на высоте 160 см (по советскому стандарту), что актуально в детских комнатах.



Концевая муфта минимального размера не увеличивает высоту мата.




Дренажная жила в кабеле предназначена для подключения мата к заземляющему проводнику для соответствия ГОСТ IEC 60800-2024

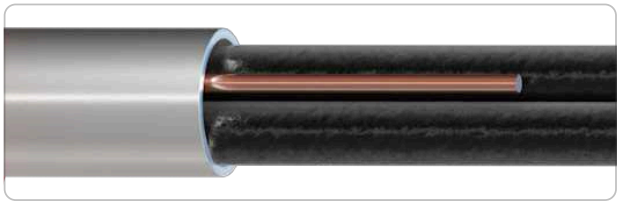


Экран по всей длине кабеля надежно защищает от электро-магнитного излучения, способствует равномерному распределению тепла и делает кабель более устойчивым.


ПРЕИМУЩЕСТВА

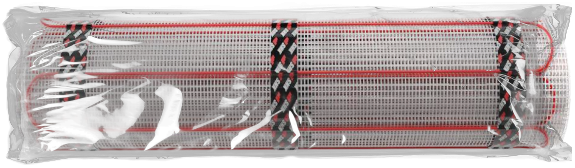


Комплект упакован в защитную пленку, которая в дополнение к 3-слойному картону, защищает при транспортировке и хранении.

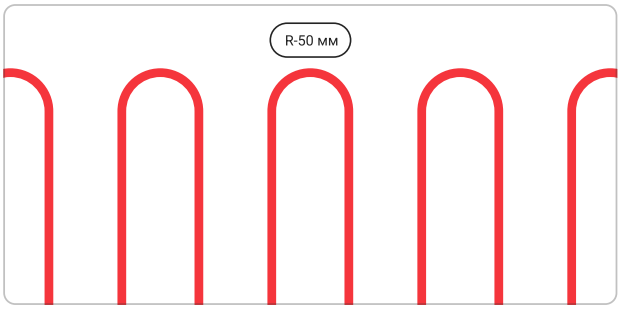


Минимальный радиус изгиба - 50 мм

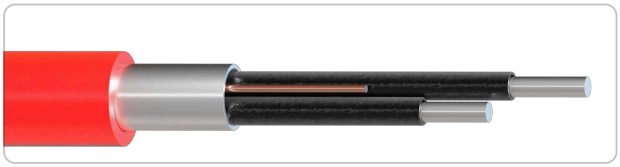

Диаметр кабеля 3,6 мм

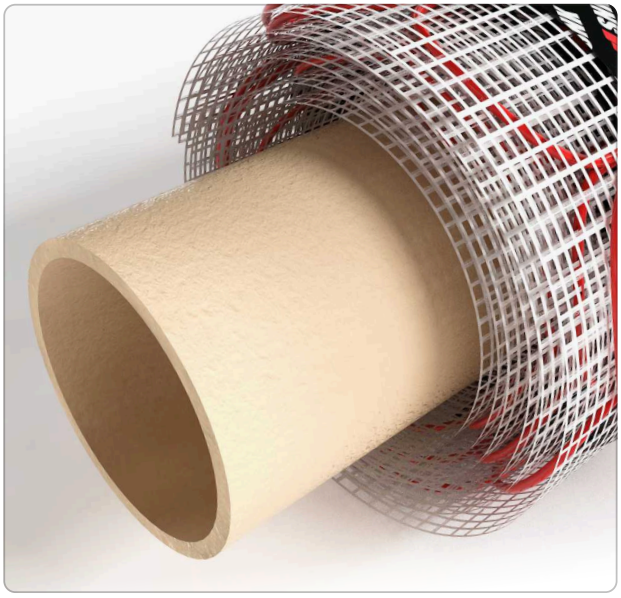

Мат намотан на жесткий ролик для защиты от сминания при транспортировке и для удобства раскатывания.

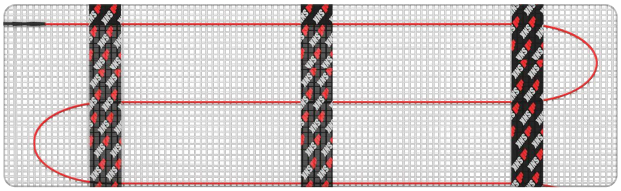

Кабель надежно закреплен на сетке термостойким скотчем с 2 сторон, а 3 точечное крепление каждой полосы кабеля исключает нарушение шага укладки

ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ 150 ВТ/М2

Маркировка	Артикул	Наименование	Мощность на м² (Вт)	Сопротивление (Ом)	Длина питающего провода (м)	Диаметр греющего кабеля (мм)	Площадь укладки, кв.м.
SNK-MR-150-0.5	002-001	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 0.5 КВ.М, 75 ВТ	75	645,33	2,5	3,6	0,5
SNK-MR-150-1	002-002	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 1 КВ.М, 150 ВТ	150	322,67	2,5	3,6	1
SNK-MR-150-1.5	002-003	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 1.5 КВ.М, 225 ВТ	225	215,11	2,5	3,6	1,5
SNK-MR-150-2	002-004	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 2 КВ.М, 300 ВТ	300	161,33	2,5	3,6	2
SNK-MR-150-2.5	002-005	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 2.5 КВ.М, 375 ВТ	375	129,07	2,5	3,6	2,5
SNK-MR-150-3	002-006	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 3 КВ.М, 450 ВТ	450	107,56	2,5	3,6	3
SNK-MR-150-3.5	002-007	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 3.5 КВ.М, 525 ВТ	525	92,19	2,5	3,6	3,5
SNK-MR-150-4	002-008	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 4 КВ.М, 600 ВТ	600	80,67	2,5	3,6	4
SNK-MR-150-5	002-009	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 5 КВ.М, 750 ВТ	750	64,53	2,5	3,6	5
SNK-MR-150-6	002-010	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 6 КВ.М, 900 ВТ	900	53,78	2,5	3,6	6
SNK-MR-150-7	002-011	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 7 КВ.М, 1050 ВТ	1050	46,10	2,5	3,6	7
SNK-MR-150-8	002-012	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 8 КВ.М, 1200 ВТ	1200	40,33	2,5	3,6	8
SNK-MR-150-9	002-013	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 9 КВ.М, 1350 ВТ	1350	35,85	2,5	3,6	9
SNK-MR-150-10	002-014	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 10 КВ.М, 1500 ВТ	1500	32,27	2,5	3,6	10
SNK-MR-150-12	002-015	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 12 КВ.М, 1800 ВТ	1800	26,89	2,5	3,6	12
SNK-MR-150-15	002-016	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 15 КВ.М, 2250 ВТ	2250	21,51	2,5	3,6	15

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ 200 ВТ/М2

Маркировка	Артикул	Наименование	Мощность на м² (Вт)	Сопротивление (Ом)	Длина питающего провода (м)	Диаметр греющего кабеля (мм)	Площадь укладки, кв.м.
SNK-MR-200-0.5	002-017	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 0.5 КВ.М, 100 ВТ	100	484	2,5	3,6	0,5
SNK-MR-200-1	002-018	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 1 КВ.М, 200 ВТ	200	242	2,5	3,6	1
SNK-MR-200-1.5	002-019	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 1.5 КВ.М, 300 ВТ	300	161,33	2,5	3,6	1,5
SNK-MR-200-2	002-020	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 2 КВ.М, 400 ВТ	400	121	2,5	3,6	2
SNK-MR-200-2.5	002-021	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 2.5 КВ.М, 500 ВТ	500	96,8	2,5	3,6	2,5
SNK-MR-200-3	002-022	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 3 КВ.М, 600 ВТ	600	80,67	2,5	3,6	3
SNK-MR-200-3.5	002-023	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 3.5 КВ.М, 700 ВТ	700	69,14	2,5	3,6	3,5
SNK-MR-200-4	002-024	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 4 КВ.М, 800 ВТ	800	60,5	2,5	3,6	4
SNK-MR-200-5	002-025	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 5 КВ.М, 1000 ВТ	1000	48,40	2,5	3,6	5
SNK-MR-200-6	002-026	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 6 КВ.М, 1200 ВТ	1200	40,33	2,5	3,6	6
SNK-MR-200-7	002-027	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 7 КВ.М, 1400 ВТ	1400	34,57	2,5	3,6	7
SNK-MR-200-8	002-028	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 8 КВ.М, 1600 ВТ	1600	30,25	2,5	3,6	8
SNK-MR-200-9	002-029	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 9 КВ.М, 1800 ВТ	1800	26,89	2,5	3,6	9
SNK-MR-200-10	002-030	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 10 КВ.М, 2000 ВТ	2000	24,2	2,5	3,6	10
SNK-MR-200-12	002-031	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 12 КВ.М, 2400 ВТ	2400	20,17	2,5	3,6	12
SNK-MR-200-15	002-032	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ 15 КВ.М, 3000 ВТ	3000	16,13	2,5	3,6	15

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

Продукция **«M»** — нагревательный мат

Мощность Вт/кв.м

SNK - MR - 150 - 0,5

Вид кабеля **«R»** — резистивный кабель

Площадь укладки мата (кв.м)



ФОЛЬГИРОВАННЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Мощность:

150 Вт/кв.м

Предназначены для создания системы комфортного обогрева пола в помещениях любого типа без заливки строительными смесями. Оптимальное решение для чистовой отделки и обновления напольных покрытий, монтируемых «сухим» способом: ламината, паркетной доски, линолеума или ковролина. Маты обеспечивают быстрый выход на рабочую температуру за счет теплоотражающего слоя и идеально подходят для помещений, где поднятие уровня пола нежелательно или невозможно.

Особенности:

В отличие от классических матов в стяжку или плиточный клей, данная система имеет нагревательный кабель, интегрированный в слой фольгированной тепло- и гидроизоляции. Ключевые преимущества фольгированных алюминиевых матов — монтаж непосредственно под финишное декоративное покрытие и максимальная электробезопасность за счет наличия заземления в отличие от, например, пленочных полов. Укладка производится на готовое ровное основание: маты просто раскатываются по площади обогрева, фиксируются скотчем, после чего сразу можно приступать к настилу ламината, ковролина или линолеума. Благодаря тонкому профилю и эластичной структуре фольгированного слоя, маты практически не скрадывают высоту потолков, что незаменимо при ремонте в помещениях с уже установленными дверными проемами. Это готовое решение для быстрого монтажа с гарантированно равномерным и мягким прогревом поверхности без риска перегрева чувствительных к температуре деревянных и виниловых покрытий.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип кабеля	Двухжильный резистивный
Кол-во жил греющего кабеля	2
Толщина кабеля	1 мм
Материал изоляции жил	Фторопласт
Коэффициент изгиба	5D
Шаг укладки	5 см
Длина сетевого кабеля	2,5 метра
Напряжение	230 В
Степень защиты	IP67
Механический класс	M1
Срок службы	50 лет
Электробезопасность	Испытания до 2000 В по ГОСТ IEC 60335-1-2015


ПРЕИМУЩЕСТВА




Монтажный набор, входящий в комплект предназначен для заземления и подключения к терморегулятору

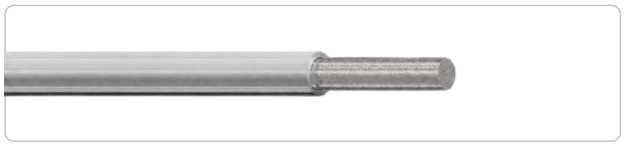


Тонкий кабель. Толщина кабеля в 1 мм, а всего мата менее 1, 5 мм позволяет использовать его под любое финишное покрытие не повышая уровень пола

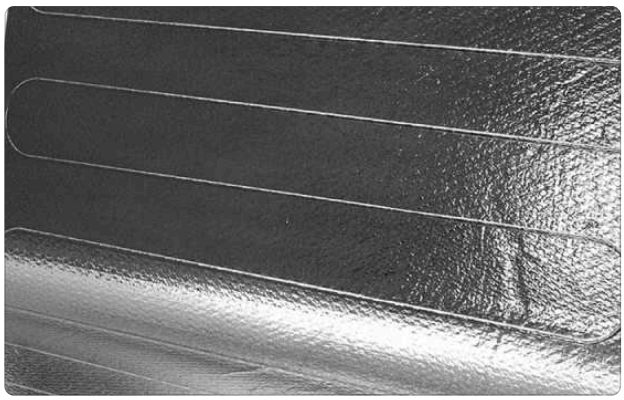

Алюминиевая основа не распространяет и не поддерживает горение

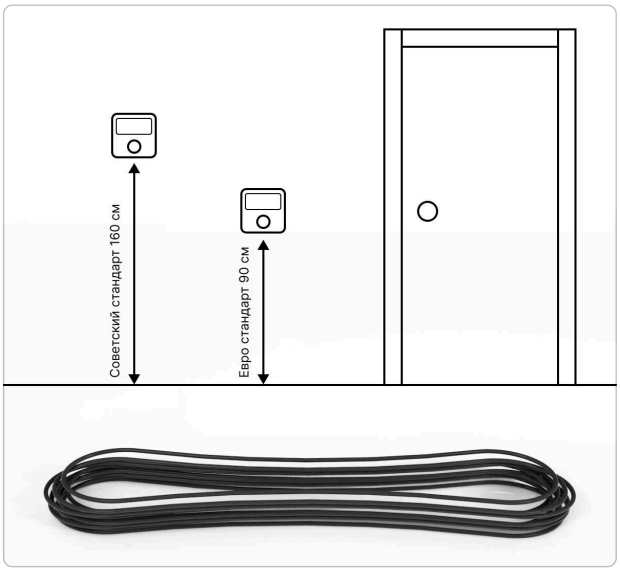

Сетевой кабель длиной 2,5 м позволяет осуществлять как подключение к терморегулятору расположенному на высоте 90 см (евростандарт), так и на высоте 160 см (по советскому стандарту), что актуально в детских комнатах.

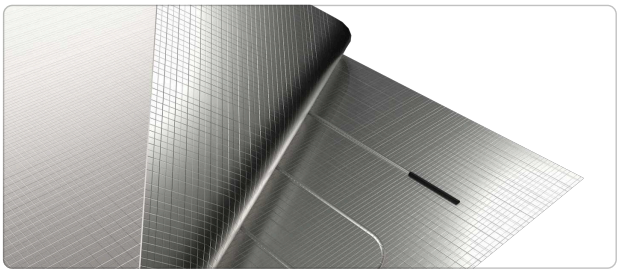


Двухсторонняя алюминиевая основа является и экраном, защищающим от ЭМИ, и заземлением для электрической безопасности

ПРЕИМУЩЕСТВА



Гофрированная ПВХ труба, входящая в комплект, D16 с заглушкой предназначена для размещения в ней датчика температуры терморегулятора.

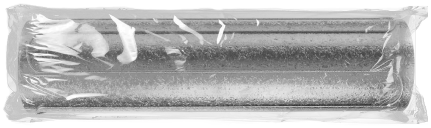

Комплект упакован в защитную пленку, которая в дополнение к 3-слойному картону, защищает при транспортировке и хранении.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ФОЛЬГИРОВАННЫХ МАТОВ

ФОЛЬГИРОВАННЫЕ МАТЫ 150 ВТ/М2

Маркировка	Артикул	Наименование	Мощность на м² (Вт)	Длина кабеля (М)	Сопротивление (Ом)	Длина питающего провода (м)	Диаметр греющего кабеля (мм)	Площадь укладки, кв.м.
SNK-MF-150-0.5	002-033	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	75	10	645,3333	2,5	1	0,5
SNK-MF-150-1	002-034	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	150	20	322,6667	2,5	1	1
SNK-MF-150-1.5	002-035	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	225	30	215,1111	2,5	1	1,5
SNK-MF-150-2	002-036	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	300	40	161,3333	2,5	1	2
SNK-MF-150-2.5	002-037	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	375	50	129,0667	2,5	1	2,5
SNK-MF-150-3	002-038	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	450	60	107,5556	2,5	1	3
SNK-MF-150-4	002-039	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	600	80	80,6667	2,5	1	4
SNK-MF-150-5	002-040	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	750	100	64,5333	2,5	1	5
SNK-MF-150-6	002-041	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	900	120	53,7778	2,5	1	6
SNK-MF-150-7	002-042	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	1050	140	46,0952	2,5	1	7
SNK-MF-150-8	002-043	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	1200	160	40,3333	2,5	1	8
SNK-MF-150-9	002-044	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	1350	180	35,8519	2,5	1	9
SNK-MF-150-10	002-045	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	1500	200	32,2667	2,5	1	10
SNK-MF-150-12	002-046	ФОЛЬГИРОВАННЫЙ МАТ	1800	240	26,8889	2,5	1	12

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

Продукция **«M»** — нагревательный мат

Мощность Вт/кв.м

SNK - MF - 150 - 0,5

Вид теплого пола **«F»** — фольгированный алюминиевый

Площадь укладки мата (кв.м)

ПЛЁНОЧНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЁПЛЫЙ ПОЛ

С ТЕХНОЛОГИЕЙ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ PTC

Мощность:

220 Вт/кв.м



Предназначен для создания системы энергоэффективного обогрева помещений любого типа и назначения. Система может использоваться для основного или комфортного подогрева пола, стен, потолка, в спальнях, гостиных, детских комнатах и рабочих кабинетах, а также для установки в условиях повышенной влажности и переменных температур: в саунах, на балконах, лоджиях, верандах, в зимних садах и теплицах. Плёночный тёплый пол представляет собой многослойную конструкцию, где ключевым нагревательным элементом выступают карбоновые полосы, соединённые медными токопроводящими шинами. Специальная защитная плёнка равномерно распределяет тепловой поток по всей площади покрытия, создавая комфортную температуру без локальных перегревов и «тепловых зебр».

Особенности:

В отличие от стандартных биметаллических или углеродных плёнок с постоянным сопротивлением, инфракрасная система с PTC-эффектом оснащена «умной» карбон-полимерной пастой. Ключевое преимущество технологии — автоматическое саморегулирование степени нагрева. При повышении температуры (например, в месте установки тяжелой мебели без ножек или под ковром) сопротивление греющего слоя возрастает, а потребляемая мощность локально снижается. Это полностью исключает критический перегрев поверхности и деформацию напольного покрытия. Благодаря данному свойству, плёнка не боится «запирания» мебелью, коврами или плотно лежащей одеждой, что делает её абсолютно безопасной для монтажа под ламинат или паркетную доску на всей площади комнаты без необходимости вырезания «слепых зон». Кроме того, PTC-эффект нивелирует последствия механических повреждений плёнки, допущенных при монтаже: в месте деформации или микроразрыва не возникает искрения или критического локального нагрева, так как система сама ограничивает протекание тока на повреждённом участке. Это готовое решение для экономичного и безопасного отопления с предсказуемо равномерным прогревом и защитой от человеческого фактора при эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания	230 В
Удельная выделяемая мощность	220 Вт/м²
Толщина пленочного нагревателя	0,338 мм
Ширина пленочного нагревателя	0,50 м
Уровень саморегуляции (PTC)	30%
Электрическое сопротивление 1 пог. м	8 440 (-5...+10%) Ом/м
Температура плавления	120–260 °C
Степень защиты/IP	IP67
Эффективность (КПД)	≈ 96–99%
Тип нагрева Инфракрасный	Инфракрасный (до 90%)
Состав	PET (полиэстер), Карбон, Cu (медь), Ag (серебро)
Кратность резки (секция)	25 см
Срок службы	15 лет


ПРЕИМУЩЕСТВА




Толщина пленки 0,33 мм позволяет использовать её под любое финишное покрытие не повышая уровень пола




Шаг отреза в 25 см позволяет легко обогнуть выступы и углы и смонтировать пол в помещениях любой конфигурации

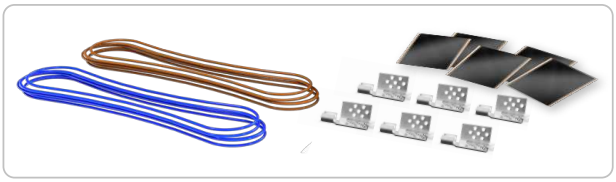

Монтажный комплект в коробке позволяет сразу начать монтаж

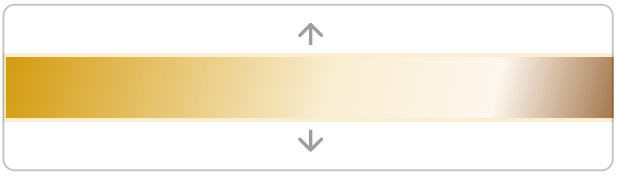


Широкая медная жила равномерно распределяет подачу тока и отвод тепла, предотвращая локальные перегревы

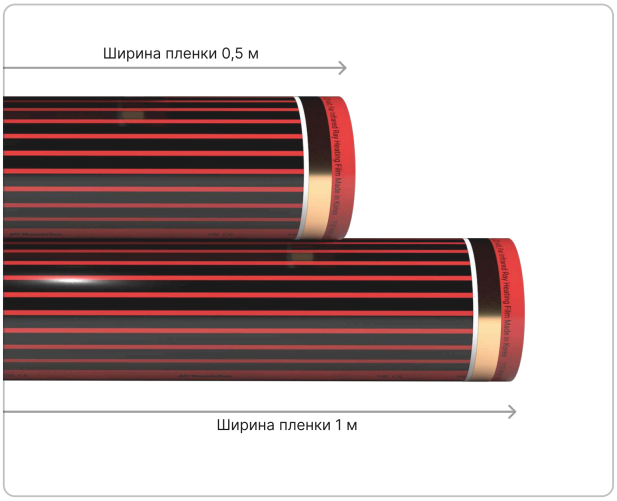


Разная ширина пола 0,5 м, 0,8 м и 1 м позволяет ускорить монтаж в помещениях любых размеров

ПРЕИМУЩЕСТВА

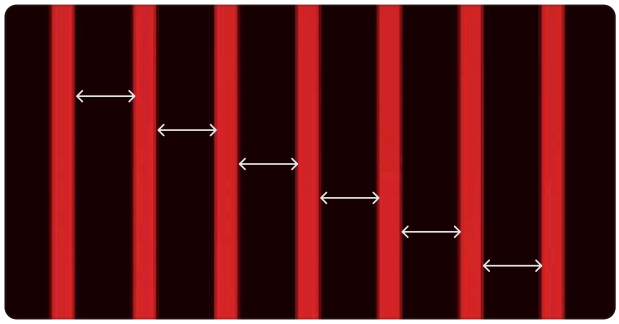

Широкие полосы углеродного материала шириной 1,5 см

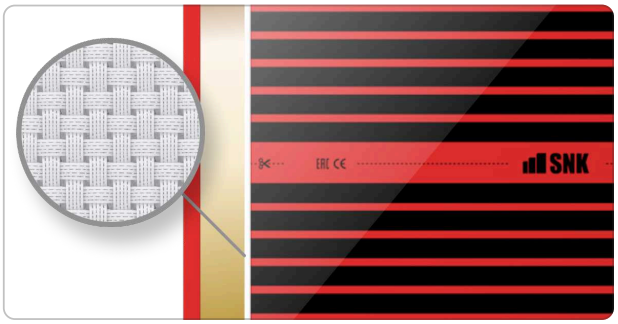

Антиискровая серебряная сетка обеспечивает сверхнизкое сопротивление, предотвращает локальные перегревы и снижает электромагнитное излучение

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ИНФРАКРАСНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА

ИНФРАКАРСНАЯ ПЛЕНКА 220 ВТ/М2

Артикул	Наименование	Суммарная мощность (Вт)	Ширина (м)	Длина (м)	Обогреваемая площадь (м²)	Длина установ. проводов (м)	Контактный зажим (шт)	Винил-мастика (шт)
003-009	ИНФРАКРАСНАЯ РТС ПЛЕНКА САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ SNK-MPS-220-0.5X140, 220 ВТ/КВ.М, ШИРИНА 0,5М, БУХТА 140М	-	0,5	140	-	-	-	-
003-010	ИНФРАКРАСНАЯ РТС ПЛЕНКА САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ SNK-MPS-220-1X70, 220 ВТ/КВ.М, ШИРИНА 1М, БУХТА 70М	-	1	70	-	-	-	-
003-011	КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНОГО ПЛЕНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОГО ПОЛА SNK-MPS-220-0.5	110	0,5	1	0,5	2 × 5,0	4	5
003-012	КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНОГО ПЛЕНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОГО ПОЛА SNK-MPS-220-1	220	0,5	2	1	2 × 5,0	6	7
003-013	КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНОГО ПЛЕНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОГО ПОЛА SNK-MPS-220-1.5	330	0,5	3	1,5	2 × 5,0	10	11
003-014	КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНОГО ПЛЕНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОГО ПОЛА SNK-MPS-220-2	440	0,5	4	2	2 × 5,0	10	11
003-015	КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНОГО ПЛЕНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОГО ПОЛА SNK-MPS-220-3	660	0,5	6	3	2 × 5,0	10	11
003-016	КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНОГО ПЛЕНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОГО ПОЛА SNK-MPS-220-4	880	0,5	8	4	2 × 7,5	10	11
003-017	КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНОГО ПЛЕНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОГО ПОЛА SNK-MPS-220-5	1100	0,5	10	5	3 × 7,5	10	11
003-018	КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНОГО ПЛЕНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОГО ПОЛА SNK-MPS-220-6	1320	0,5	12	6	4 × 7,5	10	11

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

Продукция «PP» - пленочный пол

Мощность Вт/кв.м

SNK - PPS - 220 - 1,5

Вид пленки «S» - саморегулирующаяся

Площадь укладки пленки (кв.м)

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Варианты цвета:

- Белый
- Бежевый
- Черный



Предназначены для автоматического поддержания заданной температуры в электрических системах тёплого пола любого типа: нагревательные кабели, маты, фольгированные маты под ламинат и плёночные инфракрасные полы. Устройство обеспечивает контроль нагрева в диапазоне от +5 °C до +40 °C. Используется в частных домах, квартирах, офисах и коммерческих помещениях для обеспечения комфортного и безопасного нагрева напольного покрытия с минимальным энергопотреблением.

Особенности:

В отличие от электронных моделей с сенсорными дисплеями и микропроцессорами, механический терморегулятор Т-70.26 управляется исключительно с помощью выносного датчика температуры, размещаемого непосредственно в теле пола (в стяжке или под финишным покрытием). Это гарантирует точное считывание температуры основания и полностью исключает риск перегрева и деформации чувствительных покрытий — ламината, паркетной доски или линолеума. Ключевое преимущество серии — предельная простота и отказоустойчивость. Механическое управление в виде поворотной ручки и клавишного тумблера исключает сбои электроники, зависания и чувствительность к скачкам напряжения в сети. Устройство интуитивно понятно и не требует многодневного изучения инструкции для настройки. Светодиодный индикатор на передней панели загорается только в момент активного нагрева пола, позволяя визуально отслеживать циклы работы системы. Корпус рассчитан на установку в стандартную монтажную коробку диаметром 68 мм, а датчик в комплекте подключается на расстоянии до 3 метров от регулятора, что обеспечивает удобство размещения прибора на стене. Готовое решение для тех, кто ценит надёжность и не хочет переплачивать за избыточный функционал при неизменно точном поддержании комфортной температуры.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Питание от сети переменного тока	230 В
Максимальный ток коммутации	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3500 Вт
Потребляемая мощность терморегулятора	5 Вт
Диапазон регулирования температуры	+5 °C ... +40 °C
Погрешность регулирования	±0,5 °C
Температура окружающей среды	от 0 до 45 °C
Управление	Механическое, непрограммируемый
Датчик температуры пола	В комплекте, выносной (NTC, 10 кОм), длина кабеля 3 м.
Тип монтажа	Встраиваемый
Цвета	Белый, бежевый (слоновая кость), черный (матовый)
Габаритные размеры	86 x 86 x 50 мм
Вес	215 г
Защита корпуса	IP 20
Гарантия	1 год


ПРЕИМУЩЕСТВА



Корпус из пластика, устойчивого к ультрафиолету

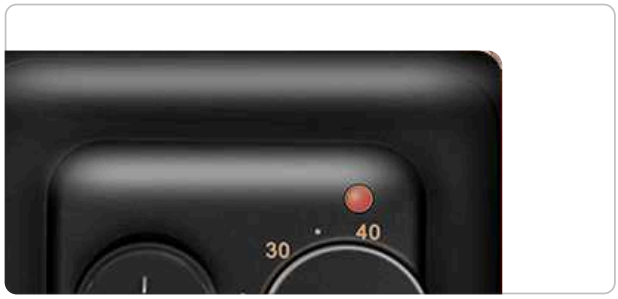

Индикация работы терморегулятора

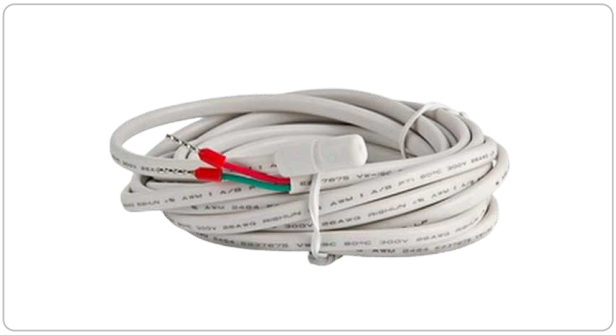

В комплект входит датчик температуры пола длиной 3 м

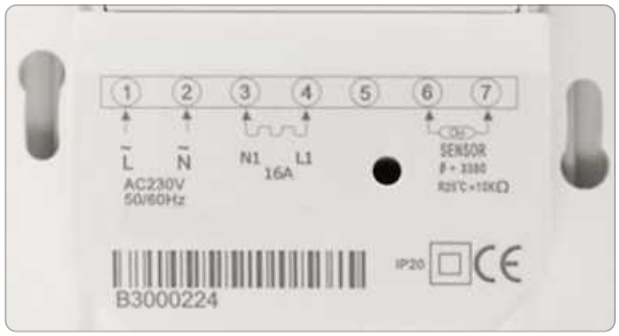


Схема подключения нанесена на корпус изделия для удобства подключения

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

	Артикул	Наименование	Цвет	Датчики	Пределы регулирования	Max нагрузка, (кВт)
	004-018	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ T-70.26-W, ВСТРАИВАЕМЫЙ, БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	ДАТЧИК ПОЛА	ОТ +5 ДО 40 °C	3,5
	004-020	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ T-70.26-BM, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	ДАТЧИК ПОЛА	ОТ +5 ДО 40 °C	3,5
		ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ T-70.26-I, ВСТРАИВАЕМЫЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ				
	004-021	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ T-70.36-W, НАКЛАДНОЙ, БЕЛЫЙ	БЕЖЕВЫЙ	ДАТЧИК ПОЛА	ОТ +5 ДО 40 °C	3,5
	004-022	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ T-70.16-W, ВСТРАИВАЕМЫЙ, С ДАТЧИКОМ ВОЗДУХА, БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА, БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	ДАТЧИК ПОЛА	ОТ +5 ДО 40 °C	3,5
	004-023		БЕЛЫЙ	ДАТЧИК ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО 40 °C	3,5

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Варианты цвета:

- Белый
- Бежевый
- Черный
- Золото
- Серебро



Электронные программируемые терморегуляторы с экраном предназначены для автоматического контроля и поддержания температуры в системах электрического и водяного тёплого пола, а также других низкотемпературных систем обогрева. Используются в бытовых, жилых помещениях и на объектах инфраструктуры (офисы, гостиницы, детские сады). Модели с Wi-Fi дополнительно обеспечивают удалённое управление через интернет со смартфона, планшета или ПК.

Особенности:

Терморегуляторы оснащены двумя термодатчиками: выносным, который устанавливается непосредственно в тёплый пол, и встроенным в корпус для измерения температуры воздуха в помещении, каждый из датчиков можно отключать в настройках. Управление кнопочное, все значения отображаются на жидкокристаллическом экране. Терморегуляторы имеют три режима функционирования: ручной, автоматический и программируемый. Также устройство оснащены защитой от случайного изменения настроек («защита от детей») и индикацией текущей комнатной температуры на дисплее. Модели с Wi-Fi позволяют управлять терморегулятором дистанционно через мобильное приложение, интегрироваться с голосовыми ассистентами просматривать текущие показания датчиков в реальном времени, получать статистику энергопотребления и историю температуры, а также используют функцию «открытое окно» для автоматического отключения нагрева при резком падении температуры воздуха. Терморегулятор встраивается в стандартную установочную коробку диаметром 68 мм.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип управления	Электронный, кнопочный
Дисплей	Жидкокристаллический (ЖК)
Диапазон регулировки температуры	от +5 до +90 °C
Типы датчиков	Встроенный (воздух) + выносной (пол)
Режимы работы	Ручной / Автоматический / Програм. (недельное расписание)
Количество временных периодов в сутках	до 6
Защита от детей	Да
Напряжение питания	230 В
Максимальная нагрузка	до 3,5 кВт (16 А)
Монтаж	Встраиваемый, в коробку Ø68 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	от –5 до +50 °C
Поддержка Wi-Fi	Да (в Wi-Fi-версии) / Нет (в базовой версии)
Управление со смартфона	Да (только Wi-Fi-версия)
Голосовые ассистенты	Алиса, Маруся, (только Wi-Fi-версия)
Функция «открытое окно»	Да (только Wi-Fi-версия, опционально)

ПРЕИМУЩЕСТВА



Антибликовый ж/к экран

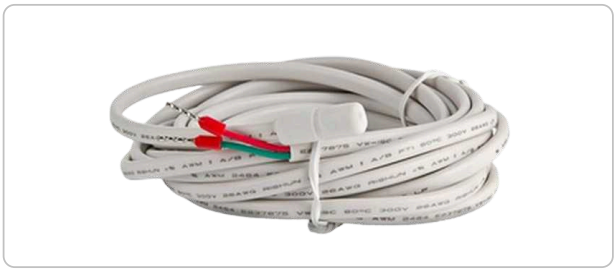

В комплект входит датчик температуры пола длиной 3 м



3 режима программирования

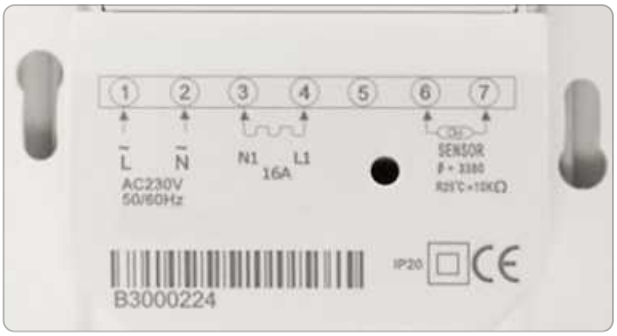


Схема подключения нанесена на корпус изделия для удобства подключения



Корпус из пластика, устойчивого к ультрафиолету

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ

	Артикул	Наименование	Цвет	Датчики	Пределы регулирования	Max нагрузка, (кВт)
	004-100	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-51.716-W, С Ж/К ЭКРАНОМ, БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °С	3,5
	004-101	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-51.716-BM, С Ж/К ЭКРАНОМ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °С	3,5
	004-102	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-51.716-I, С Ж/К ЭКРАНОМ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ	БЕЖЕВЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °С	3,5
	004-103	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-51.716-W-WIFI, С Ж/К ЭКРАНОМ, БЕЛЫЙ, WI-FI	БЕЛЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °С	3,5
	004-104	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-51.716-BM-WIFI, С Ж/К ЭКРАНОМ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, WI-FI	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °С	3,5
	004-112	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-6000-W, ДО 30А, 6 КВТ, С Ж/К ЭКРАНОМ, БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °С	3,5
	004-113	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ RS-001-W, С Ж/К ЭКРАНОМ, БЕЛЫЙ, WI-FI	БЕЛЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °С	3,5
	004-114	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ RS-001-B, С Ж/К ЭКРАНОМ, ЧЕРНЫЙ, WI-FI	ЧЕРНЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °С	3,5

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ СЕНСОРНЫЕ

Варианты цвета:

- Белый
- Бежевый
- Черный
- Золото
- Серебро



Предназначены для автоматического контроля и поддержания температуры в системах электрического и водяного тёплого пола, а также других низкотемпературных систем обогрева. Используются в жилых и коммерческих помещениях. Модели с Wi-Fi обеспечивают удалённое управление со смартфона, планшета или ПК.

Особенности:

Оснащены двумя датчиками (выносной для пола + встроенный для воздуха) — каждый можно отключить. Кнопочное управление, ЖК-экран, три режима (ручной, автоматический, программируемый). Есть защита от детей и индикация температуры на дисплее. Wi-Fi-версии позволяют управлять через приложение, интегрироваться с голосовыми ассистентами, отслеживать температуру, статистику энергопотребления и историю, а также используют функцию «открытое окно» (отключение нагрева при резком падении температуры). Встраивается в стандартную коробку Ø68 мм.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип управления	Электронный, сенсорный
Дисплей	Жидкокристаллический (ЖК)
Напряжение питания	230 В , 50 Гц
Номинальный ток	16 А
Максимальная нагрузка	до 3,5 кВт
Диапазон регулировки температуры	от +5 до +90 °C
Предельные ограничения	от +4 до +90 °C
Типы датчиков	Встроенный (воздух) + выносной (пол)
Длина кабеля датчика в комплектке	3 м
Режимы работы	Ручной / Автоматический / Програм. (недельное расписание)
Защита от детей	Да
Материал корпуса	Негорючий пластполимер
Степень защиты	IP20
Монтаж	Встраиваемый, в коробку Ø68 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	от –5 до +50 °C
Габаритные размеры	86×90×40 мм
Масса	330 г
Поддержка Wi-Fi	Да (в Wi-Fi-версии) / Нет (в базовой версии)
Управление со смартфона	Да (только Wi-Fi-версия)
Голосовые ассистенты	Алиса, Маруся, (только Wi-Fi-версия)

ПРЕИМУЩЕСТВА



Антибликовый ж/к экран

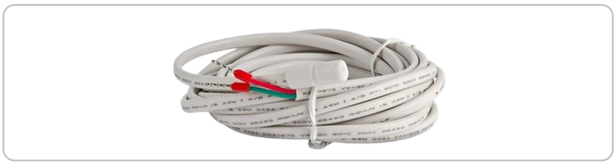

В комплект входит датчик температуры пола длиной 3 м



Корпус из пластика, устойчивого к ультрафиолету



3 режима программирования

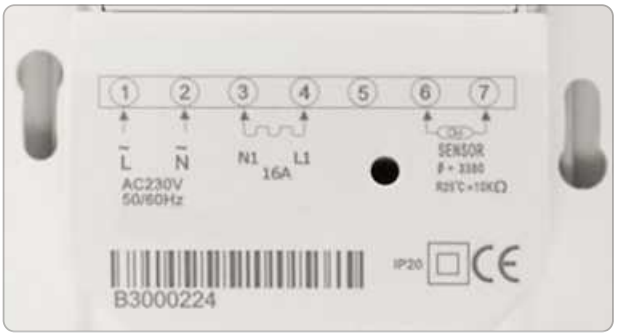



Схема подключения нанесена на корпус изделия для удобства подключения

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ

СЕНСОРНЫЕ

	Артикул	Наименование	Цвет	Датчики	Пределы регулирования	Max нагрузка, (кВт)
	004-106	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-91.716-W, С Ж/К ЭКРАНОМ, БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °C	3,5
	004-107	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-91.716-BM, С Ж/К ЭКРАНОМ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °C	3,5
	004-108	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-91.716-I, С Ж/К ЭКРАНОМ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ	БЕЖЕВЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °C	3,5
	004-109	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-91.716-W-WIFI, С Ж/К ЭКРАНОМ, БЕЛЫЙ, WI-FI	БЕЛЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °C	3,5
	004-110	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-91.716-BM-WIFI, С Ж/К ЭКРАНОМ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, WI-FI	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °C	3,5
	004-111	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ E-91.716-I-WIFI, С Ж/К ЭКРАНОМ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ, WI-FI	БЕЖЕВЫЙ	ДАТЧИКИ ПОЛА И ВОЗДУХА	ОТ +5 ДО +90 °C	3,5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕПЛОГО ПОЛА

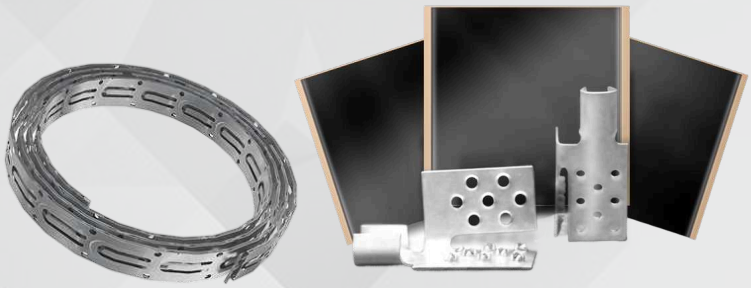

Лента перфорированная тип ЛТП для монтажа теплого пола

Используется для укладки и фиксации нагревательного кабеля в электрическом теплом полу и системе обогрева кровли. Предотвращает смещение кабеля, обеспечивая безопасность.

Особенности:

прочная, имеет отверстия с язычками для фиксации кабеля, подходит для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Крепится саморезами, не требует спецоборудования. Совместима с любыми кабелями, имеет антикоррозийное покрытие.

Винил-мастика и крепёжные зажимы

для монтажа пленочного теплого пола. Зажимы надежно фиксируют кабель к основанию пленки, мастика герметизирует соединения, предотвращая протечки и потери тепла.

Особенности:

Зажимы металлические, исключают смещение пленки. Мастика (5×5 см) наносится на стыки. Комплект прост в установке, не требует специнструмента, увеличивает срок службы системы. В наборе: 2 зажима + 5 шт. мастики.

Характеристики Лента ЛТП:

Материал	Металл
Покрытие	Антикоррозийное
Ширина	20 мм
Длина	5-20 м
Толщина	0,4 мм

Характеристики Винил-мастика:

Материал	Винил
Толщина	5,5 см
Длина	20 м

Характеристики Зажим:

Материал	Металл
Количество в комплекте	500 шт

Характеристики комплект винил мастика + зажимы:

Габариты в упаковке	72×21×74 мм
Вес нетто	0,03 кг



ООО «СНК СИСТЕМ» СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
624092, УЛ. ПЕТРОВА, 59Б/2, ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
+7 (343) 304-62-68
WWW.SNKSYSTEM.RU
SALES@SNKSYSTEM.RU